

Cashmere Venezia



Instructions
en ligne

Veste à manches courtes avec bonnet et chauffe-poignets

Veste

Taille du modèle: 34/36

Autres tailles: Avec le tricot raglan, il est facile d'adapter la taille. Il suffit de continuer le motif des augmentations jusqu'à obtenir la longueur souhaitée pour sa taille, puis de poursuivre avec le corps.

Matériel: 2 pelotes Venezia Cashmere (= env. 200g)

Aiguilles: 1 paire d'aiguilles ou une aiguille circulaire n° 6

3 boutons

4 marqueurs de mailles

Échantillon: jersey endroit: 18 m + 26 rgs = 10x10cm

La veste se commence par l'encolure (raglan tricoté du haut vers le bas).

Elle se tricote en rangs aller-retour.

Montage à l'encolure: 70 m., tricoter 8 rangs à l'endroit (4 côtes de point mousse).

Début du motif raglan

1er rang (endroit), répartition des mailles (voir schéma) et boutonnrière:

Tricoter 5 m. end., tricoter ensuite les 10 m. restantes du devant à l'end., placer un mm dans l'espace avant la m. suivante ; tricoter 8 m. end. pour la 1^{re} manche, placer à nouveau un marqueur; tricoter 24 m. end. pour le dos, placer un marqueur dans l'espace ; tricoter 8 m. end. pour la 2^e manche, placer un marqueur dans l'espace ; tricoter 10 m. end. (2^e partie du devant. Travailler les 5 m. restantes pour la boutonnrière comme suit: tricoter 2 m. end. ensemble, 1 jeté, tricoter les 3 m. restantes à l'end.

2e rang (rang envers): Tricoter 3 m. end., tricoter 2 m. end. dans le jeté du rang précédent. Tricoter toutes les m. suivantes à l'envers, puis tricoter les 5 dernières m. à l'endroit.

Répéter ces 2 rangs avec la boutonnrière à 10 cm puis à 18 cm.

3e rang: Tricoter toutes les m. à l'end.. Au niveau des mm, procéder comme suit: Tricoter jusqu'à 1 m. avant le 1er marqueur. Relever le fil transversal avant cette m. et tricoter 1 m. end. (augmentation), tricoter 1 m. end., glisser le marqueur sur l'aiguille droite, tricoter 1 m. end., puis relever le fil transversal vers la m. suivante et tricoter 1 nouvelle m. end..



Abréviations
m. = maille
end. = endroit
env. = envers
tric. = tricoter
mm = marquer de mailles



Procéder de la même manière à chaque marqueur. Cela donne 8 nouvelles m. pour ce rang.

4e rang: Tricoter les 5 premières m. à l'end., les m. suivantes à l'env., puis les 5 dernières m. à l'end..

Faire cette augmentation 22 fois (y compris les rangs avec bouttonnière), ce qui donne au final 244 mailles.

Mettre les mailles des manches en attente et finir le corps:

Au rang suivant (endroit), tr 37 m. du devant, mettre les 52 m. de la 1^{re} manche sur un fil auxiliaire et les sécuriser. Monter 6 m. nouvelles sur l'aiguille, tr ensuite les 68 m. du dos à l'end., mettre les 52 m. de la 2^e manche sur un fil auxiliaire et les sécuriser. Monter de nouveau 6 m. nouvelles, puis tr les 37 m. du 2^e devant à l'end.


Tricoter toutes les 152 mailles en jersey endroit. Après 18 cm (mesurés depuis l'emmanchure), tricoter 12 rangs en côtes (6 côtes). Rabattre toutes les mailles doucement.

Finir les manches: reprendre les mailles mises en attente de la 1^{re} manche, relever également les 6 mailles nouvellement montées du corps et les tricoter avec elles. Tricoter 6 rangs à l'endroit (3 côtes), couper le fil et le rentrer. Tricoter la 2^e manche de la même manière.

Finissage:

Rentrer tous les fils restants et coudre les boutons.

Schéma de répartition des mailles pour le motif raglan

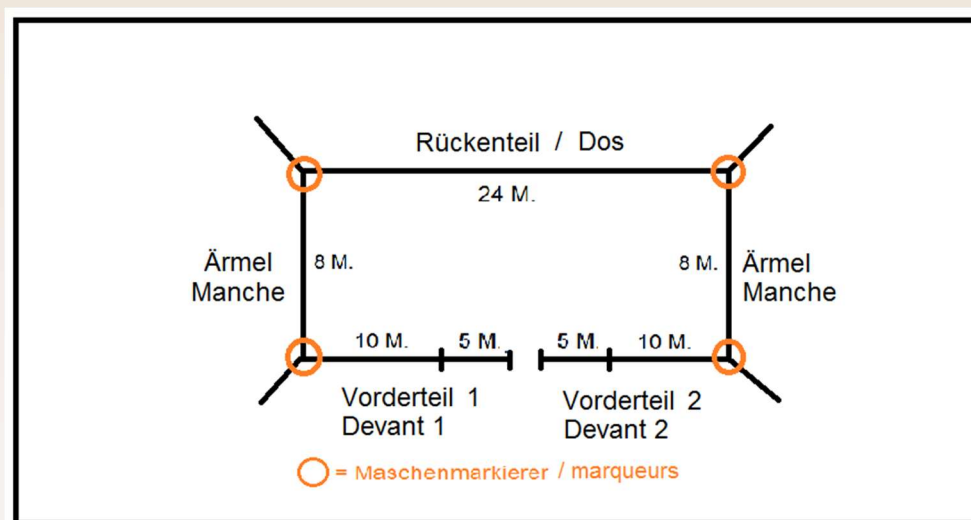

Beanie

Avec aiguilles doubles pointes n° 6

Monter 80 m. et tr en rond en jersey end. jusqu'à atteindre 28 cm de hauteur.

Diminutions: Commencer avec une diminution après chaque 6e m.: tr 6 m. end., puis 2 m. end. Ensemble, répéter jusqu'à la fin du tour. Tr ensuite 2 tours à l'end.. Continuer de la même manière avec une diminution après chaque 5e m., puis tricoter 2 tours à l'end.. Continuer avec les diminutions après 4, 3, 2, 1 et 0 m..

Couper le fil, le passer à travers les m. restantes, resserrer légèrement et rentrer le fil.

Chauffe-poignets

Avec des aiguilles doubles pointes n° 6

Monter 26 m. et tr en rond en jersey end.. Après 14 cm, réaliser l'ouverture pour le pouce (type bouttonnière) : rabattre 4 m., tr le reste du tour à l'end.. Au tour suivant, relever 4 m. à la place de celles rabattues. Tr encore 6 cm en rond, puis rabattre les m. doucement et rentrer le fil.

Faire le 2^e chauffe-poignet de la même façon.